


Configuration du poste



Outils - Configuration du poste



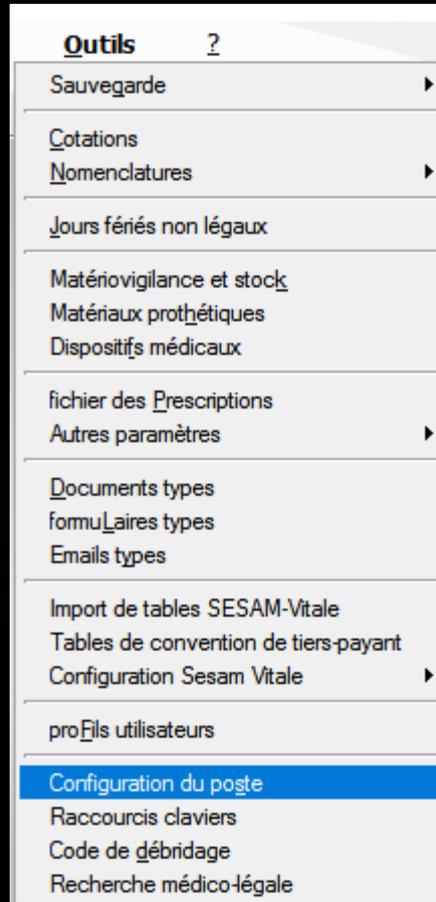

Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle

1 ▾

pour les matériaux et la messagerie

Radiographie numérique

Périphériques

Connexion à des programmes externes

Bases de données médicamenteuses

Affichage

Impression des feuilles de soins


Enveloppes et chèques

Réseau - Messagerie

Couleurs

Horloge et sons

Sélectionnez les passerelles radiographiques pour cet ordinateur.

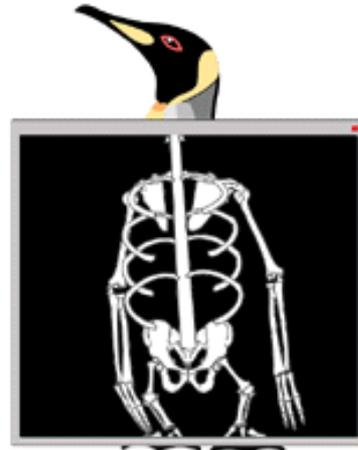

Système	
1	Schick CDR Dicom
2	Aucun dispositif
3	Aucun dispositif
4	Aucun dispositif
5	Aucun dispositif
6	Aucun dispositif
7	Aucun dispositif
8	Aucun dispositif
9	Aucun dispositif
10	Aucun dispositif

Etablir un lien avec ULink pour Modem

Dix onglets pour définir les paramètres spécifiques au poste de travail

1. Connexion d'une radiographie numérique


⇒ Le degré d'intégration du système de radio dans LOGOSw est variable

⇒ Dépend de ce qui a été prévu par le concepteur du logiciel de radio

 Radiographie numérique
 Périphériques
 Connexion à des programmes externes
 Bases de données médicamenteuses
 Affichage
 Impression des feuilles de soins
 Enveloppes et chèques
 Réseau - Messagerie
 Couleurs
 Horloge et sons

Radiographie numérique

- ⇒ Clic sur la flèche qui apparaît à droite en sélectionnant une ligne pour déployer la liste des systèmes radio
- ⇒ Recherche de votre système de radio numérique **dans la liste** des systèmes interfacés
- ⇒ **Sélectionnez votre système**
- ⇒ La prise en charge du système de radio sera automatique

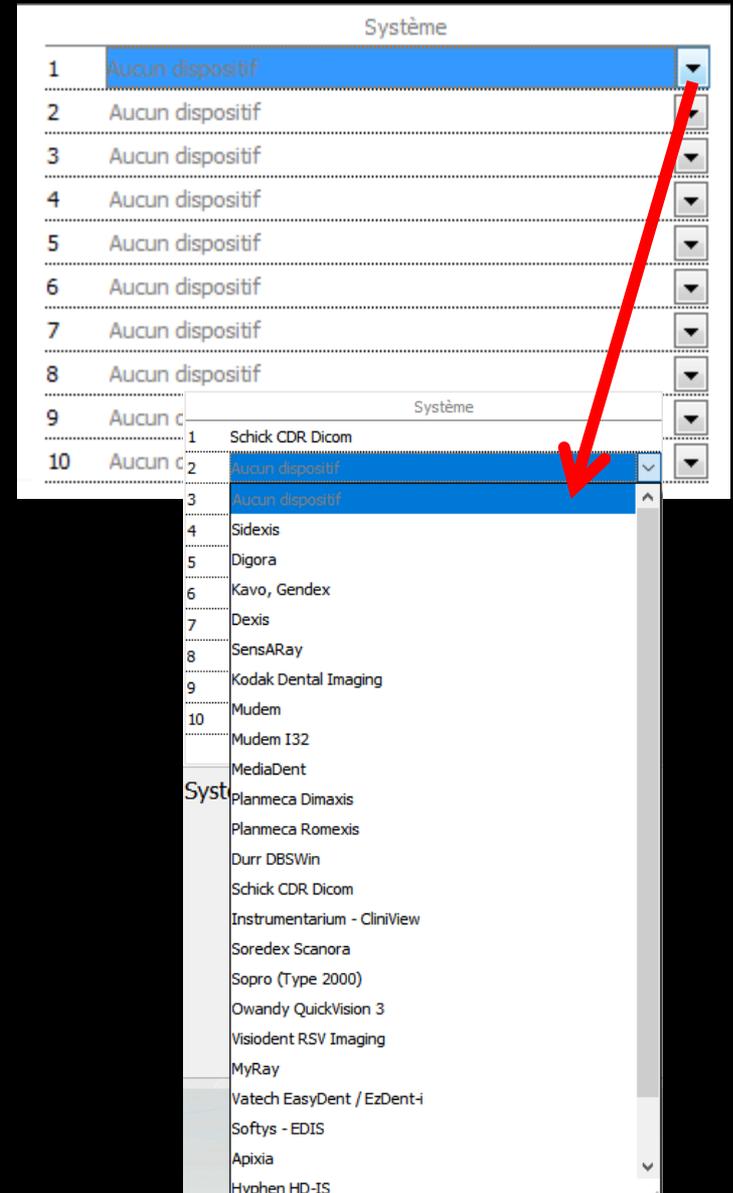

Radiographie numérique

Configuration du poste

Quitter 

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie


Radiographie numérique

- Périphériques
- Connexion à des programmes externes
- Bases de données médicamenteuses
- Affichage
- Impression des feuilles de soins
- Enveloppes et chèques
- Réseau - Messagerie
- Couleurs
- Horloge et sons

Sélectionnez les passerelles radiographiques pour cet ordinateur.

	Système
1	Schick CDR Dicom
2	Aucun dispositif
3	Aucun dispositif
4	Aucun dispositif
5	Aucun dispositif
6	Aucun dispositif
7	Aucun dispositif
8	Aucun dispositif
9	Aucun dispositif
10	Aucun dispositif

Etablir un lien avec ULink pour Mudem



Les noms, marques et enseignes cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Connexion d'une radiographie numérique

⇒ Lorsqu'un programme tiers de gestion de radio numérique est défini et sauvegardé à partir de cette fenêtre, un icône "Radio numérique" est rendu visible et actif dans la fenêtre du dossier du patient




Radiographie numérique

⇒ Votre système de radio numérique **n'est pas mentionné** dans la liste des systèmes interfacés

⇒ Cochez "**Autre système**"

⇒ Indiquez le nom du programme exécutable qui gère le système numérique

⇒ Validez

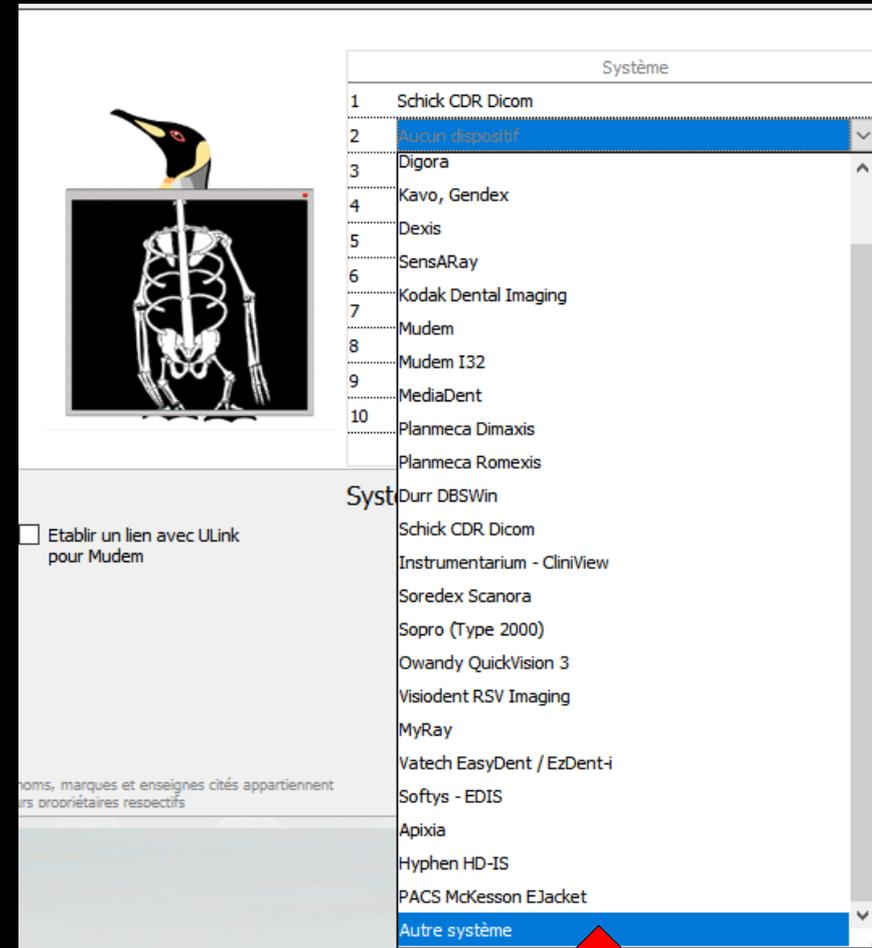


Connexion d'une radiographie numérique

- ⇒ Il sera alors possible, dans les fiches des patients, de passer de LOGOSw vers le programme de radio (et retour)
- ⇒ La gestion des fiches des patients ne sera cependant pas automatisée à l'intérieur du programme de radio

Radiographie numérique

⇒ Pour certains systèmes digora, il faudra cocher "Établir un lien avec ULink pour Modem"

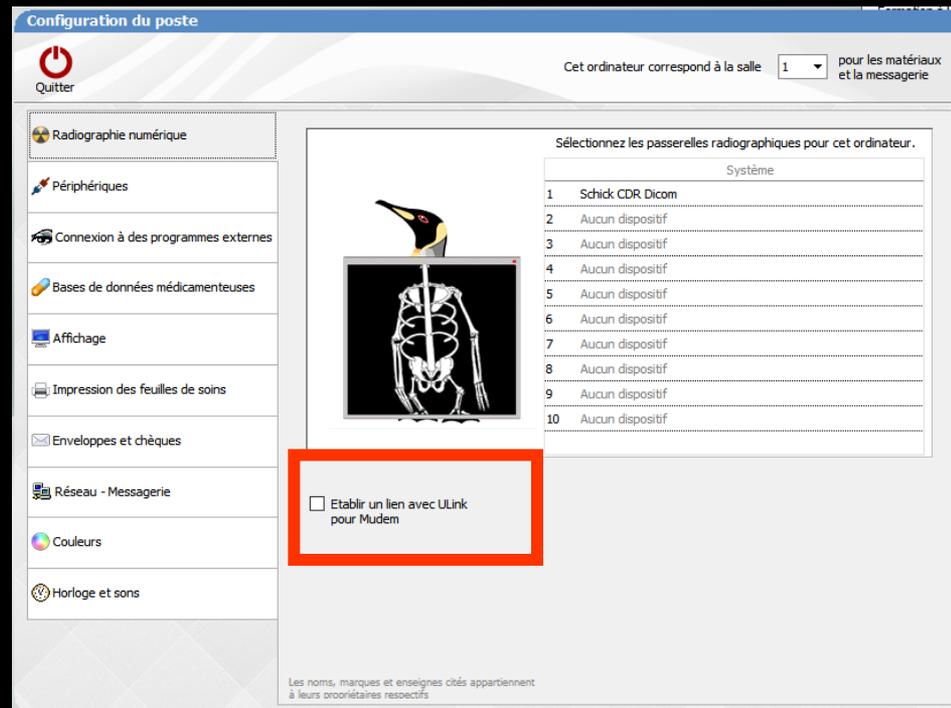

2. Périphériques

Configuration du poste

Quitter 

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie

- Radiographie numérique
- Périphériques**
- Connexion à des programmes externes
- Bases de données médicamenteuses
- Affichage
- Impression des feuilles de soins
- Enveloppes et chèques
- Réseau - Messagerie
- Couleurs
- Horloge et sons

Lecteur Sesam Vitale

Agréé Sesam Vitale ▼

Mettre à jour les composants

Contactez le support LOGOSw pour commander le matériel Sesam Vitale optimal.

Couplage téléphonique

Détecter les appels téléphoniques entrants Configurer

Scanners

Utiliser la bibliothèque de compatibilité
 Utiliser l'interface du driver

Format : JPG ▼

Installation sur la tablette



Installez LOGOSw sur votre tablette Android directement depuis Google Play, en recherchant "LOGOSw", ou utilisez le bouton ci-contre.

Communauté Google+ Participer à la bêta

 Installer l'application

Lecteur Sesam Vitale

- ⇒ Agréé Sesam Vitale
- ⇒ Détection automatique
- ⇒ Entièrement USB

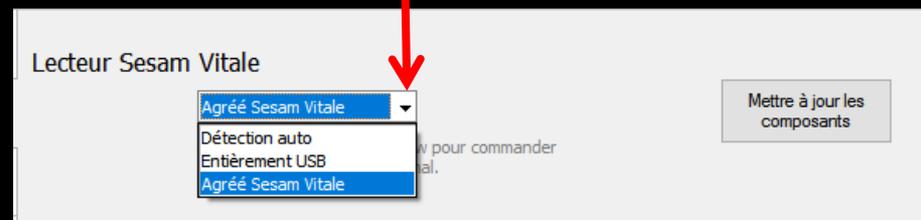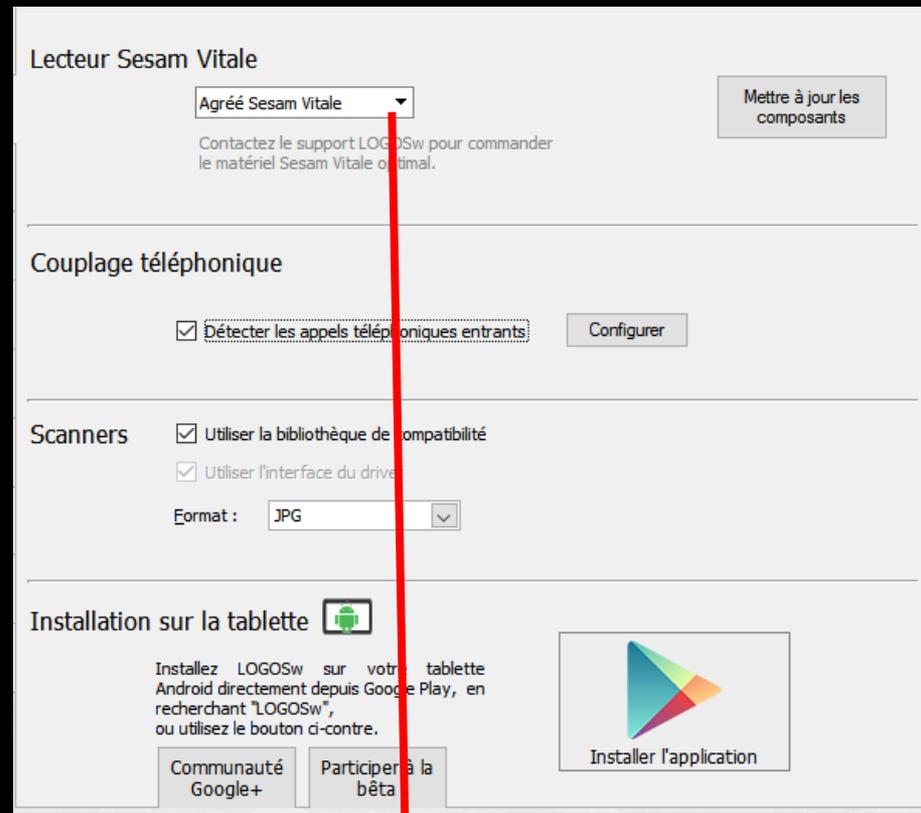

Lecteur Sesam Vitale

⇒ Après détection du lecteur Sesam Vitale

⇒ Mise à jour des composants

Lecteur Sesam Vitale

Agréé Sesam Vitale

Mettre à jour les composants

Contactez le support LOGOSw pour commander le matériel Sesam Vitale optimal.

Couplage téléphonique

Détecter les appels téléphoniques entrants

Configurer

Scanners

Utiliser la bibliothèque de compatibilité

Utiliser l'interface du driver

Format : JPG


Installation sur la tablette 

Installez LOGOSw sur votre tablette Android directement depuis Google Play, en recherchant "LOGOSw", ou utilisez le bouton ci-contre.

Communauté Google+ Participer à la bêta

 Installer l'application

Téléchargement en cours..



FSV 1.40.1106 - Assistant d'installation



Bienvenue dans l'assistant d'installation des FSV 1.40.1106

L'assistant d'installation va installer les FSV 1.40.1106 sur votre système. Pour continuer, cliquez sur Suivant.



< Précédent

Composants Cryptographiques CPS v5.0.33 (x64)



Bienvenue dans l'assistant d'installation des Composants Cryptographiques CPS v5.0.33 (x64).



L'assistant d'installation va installer les Composants Cryptographiques CPS v5.0.33 (x64) sur votre système. Pour continuer, cliquez sur Suivant.

InstallShield

< Précédent Suivant > Annuler

Couplage téléphonique

- ⇒ Pour détecter les appels entrants
- ⇒ Pour configurer la ligne téléphonique
- ⇒ Pour filtrer les appels indésirables

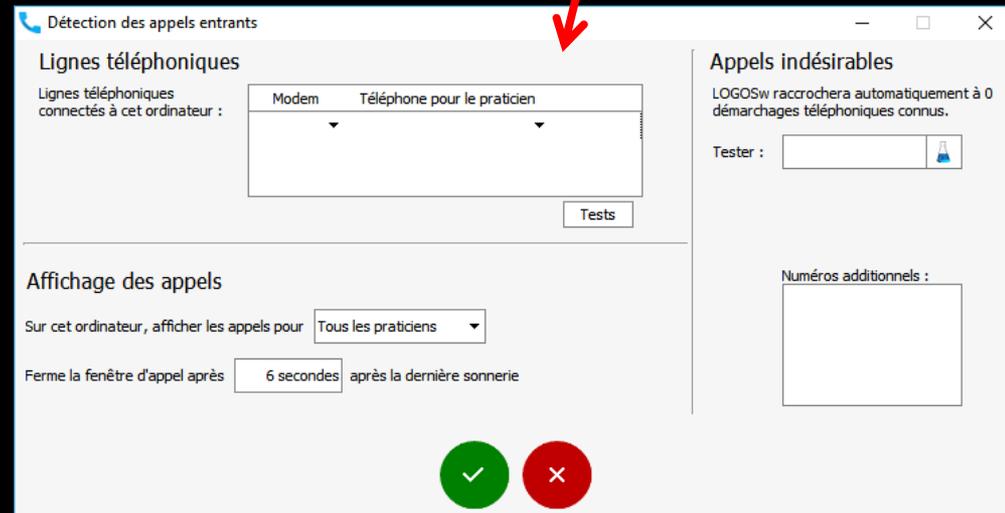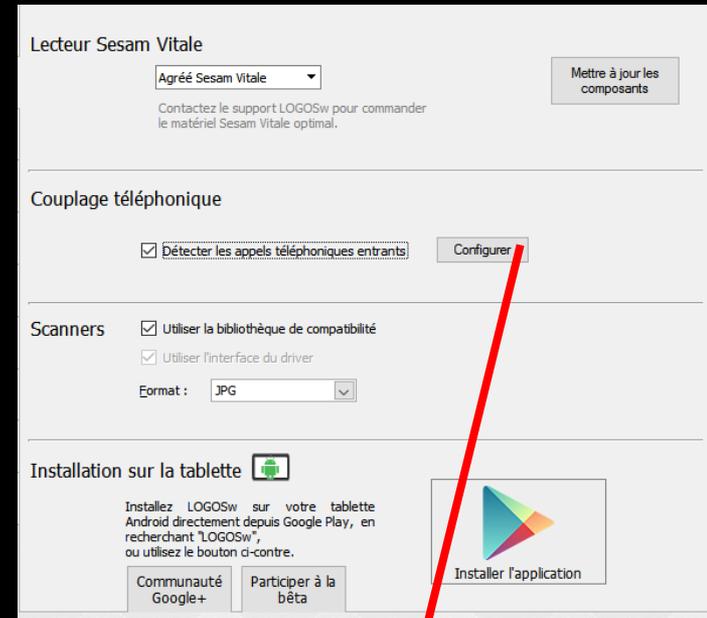

Scanners

⇒ "scanners"
permet de
modifier les
paramètres
d'acquisition
Twain

Lecteur Sesam Vitale

Agréé Sesam Vitale

Contactez le support LOGOSw pour commander le matériel Sesam Vitale optimal.

Couplage téléphonique

Détecter les appels téléphoniques entrants

Scanners

Utiliser la bibliothèque de compatibilité
 Utiliser l'interface du driver

Format :

Installation sur la tablette 

Installez LOGOSw sur votre tablette Android directement depuis Google Play, en recherchant "LOGOSw", ou utilisez le bouton ci-contre.




Scanners

- ⇒ Tous les modèles de scanners et d'ordinateurs ne permettent pas d'accéder à cette fonction
- ⇒ Si cet outil ne fonctionne pas correctement le fait de cocher "Utiliser la bibliothèque de compatibilité" peut améliorer le fonctionnement

Scanners

- ⇒ Cet outil permet de se servir du scanner
- ⇒ Pour "photocopier" des documents (une ou plusieurs pages)
- ⇒ Ou importer dans le module d'imagerie sous forme de fichier image (une image unique)

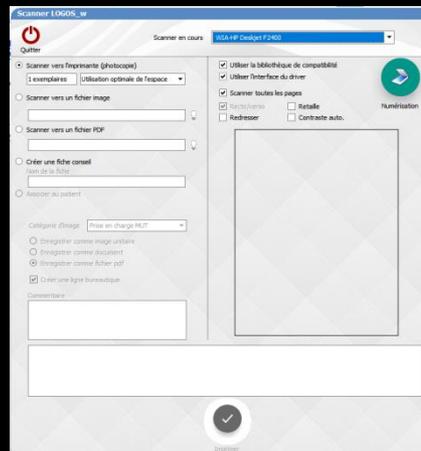



- ⇒ Lorsqu'une fiche patient est ouverte
- ⇒ Possibilité de scanner des images, des documents, que l'on pourra associer directement à la fiche patient avec ligne bureautique éventuellement et ajout d'un commentaire
- ⇒ Un double clic sur la ligne bureautique donne accès au document scanné

Tablette Android

⇒ Installation et paramétrage d'une tablette Android

Lecteur Sesam Vitale

Agréé Sesam Vitale

Mettre à jour les composants

Contactez le support LOGOSw pour commander le matériel Sesam Vitale optimal.

Couplage téléphonique

Détecter les appels téléphoniques entrants

Configurer

Scanners

Utiliser la bibliothèque de compatibilité

Utiliser l'interface du driver

Format : JPG

Installation sur la tablette 

Installez LOGOSw sur votre tablette Android directement depuis Google Play, en recherchant "LOGOSw", ou utilisez le bouton ci-contre.



Installer l'application



Communauté Google+ Participer à la bêta



3. Connexion à des programmes externes

2 parties

- ⇒ En haut : Connexion d'un système vidéo
- ⇒ Indiquez le chemin d'accès et le nom du programme de gestion de la caméra numérique
- ⇒ Indiquez si vous souhaitez que l'outil de capture soit toujours présent lors de l'appel de ce programme à partir de LOGOSw

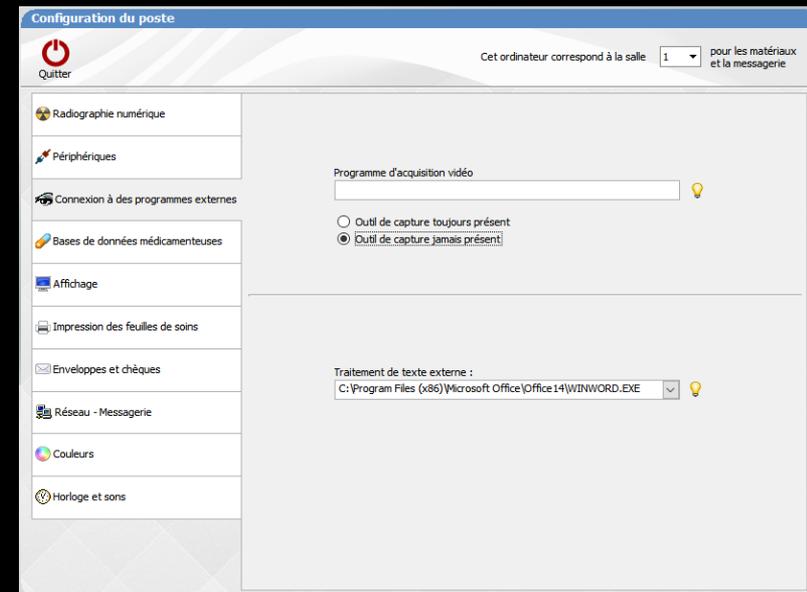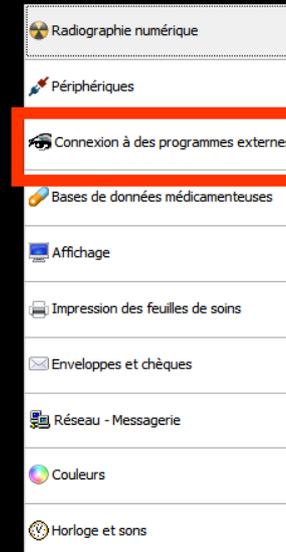



Connexion à des programmes externes

- ⇒ Lorsqu'un programme de gestion d'imagerie numérique est défini et sauvegardé à partir de cette fenêtre, un icône "Imagerie numérique" est visible et actif dans la fenêtre du dossier du patient
- ⇒ Possibilité dans les fiches des patients, de passer de LOGOSw vers le programme de gestion de caméra (et retour), permettant éventuellement de capturer des images et de les récupérer dans le dossier en cours

⇒ En bas : possibilité d'associer un traitement de texte externe

⇒ Choisir le chemin complet d'un programme de traitement de texte qui pourra être appelé à l'aide de la barre d'icônes de la fenêtre principale. (Il peut s'agir d'un système de dictée vocale)

⇒ Apparition d'un icône spécifique dans la barre d'icônes de la fenêtre principale de LOGOSw

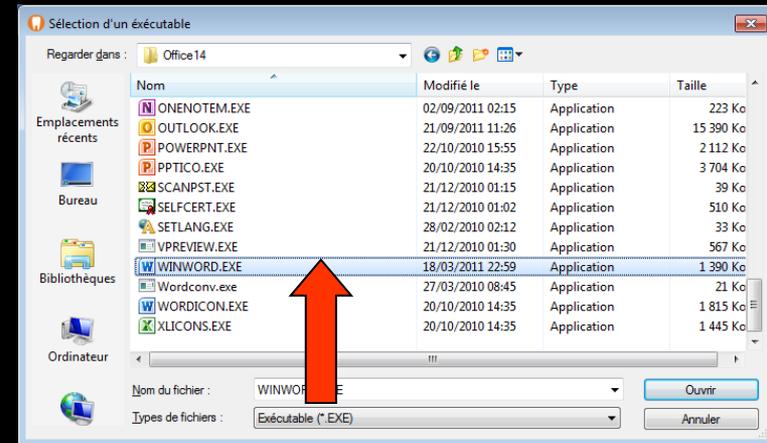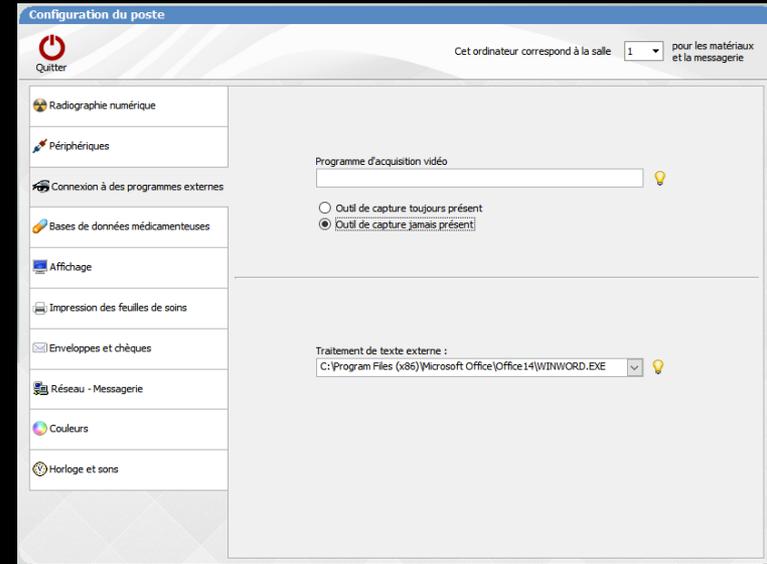


Note

- ⇒ Lors de l'appel à de tels programmes, **LOGOSw reste actif**
- ⇒ Selon le type de programme appelé, vous devez donc vous assurer que votre ordinateur possède **suffisamment de ressources** et en particulier **assez de mémoire** pour les faire fonctionner conjointement dans de bonnes conditions
- ⇒ Vous devrez aussi vous assurer qu'il ne puisse y avoir de conflit entre LOGOSw et un ou plusieurs de ces programmes


4. Bases de données médicamenteuses

⇒ Permet de définir si vous désirez utiliser ou non une base de données médicamenteuses

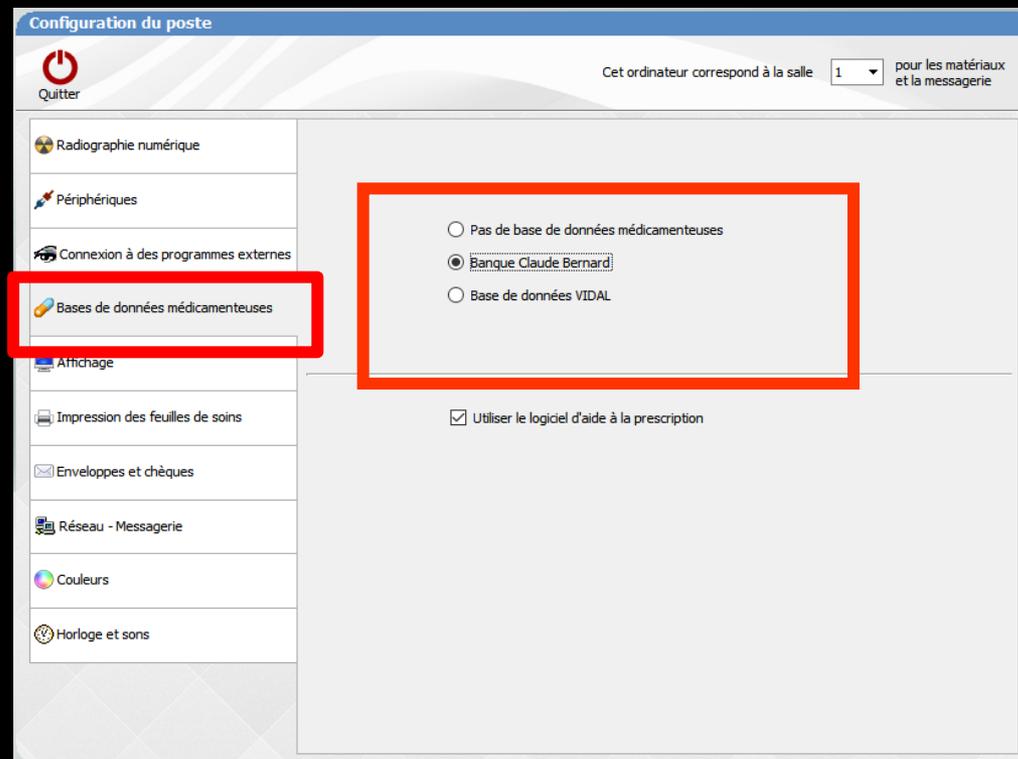

4. Bases de données médicamenteuses

⇒ Permet de définir si vous désirez utiliser ou non le LAP (logiciel d'aide à la prescription)

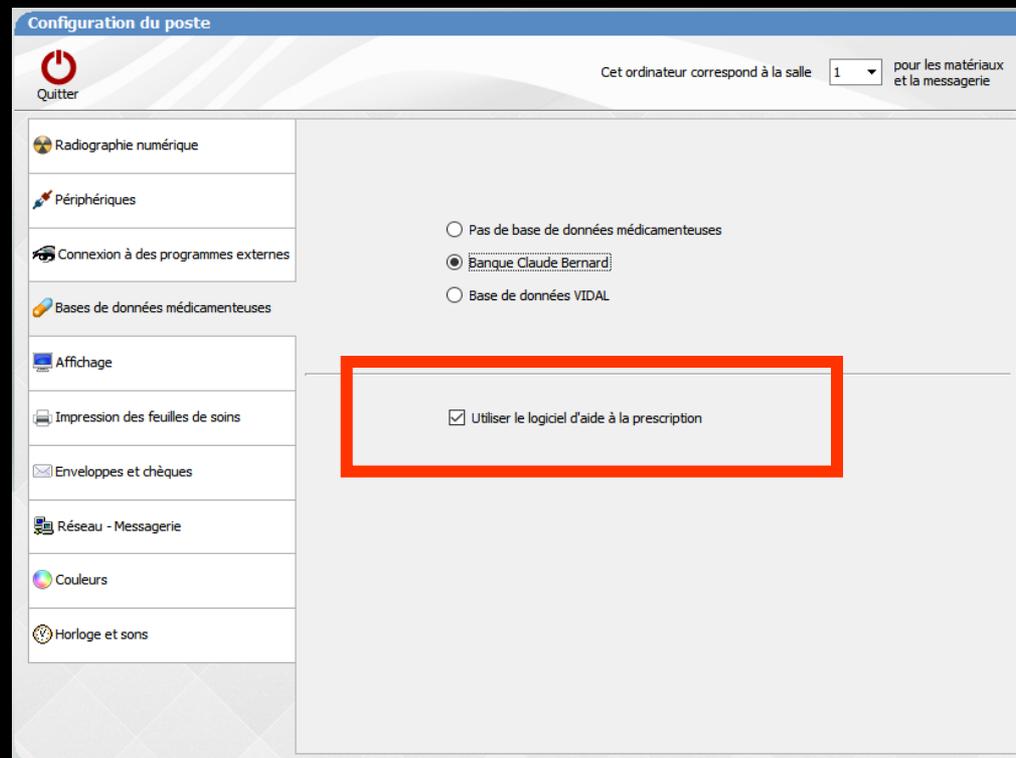

Bases de données médicamenteuses

- ⇒ Vous devez **absolument avoir conscience** que tout changement de base de données médicamenteuses (VIDAL à la place de BCB ou BCB à la place de VIDAL) comporte **un risque pour vos patients**
 - ⇒ Les allergies saisies précédemment ne pourront plus occasionner d'alerte
 - ⇒ Il faudra les ressaisir avec la nouvelle base de données médicamenteuses choisie

Bases de données médicamenteuses

- ⇒ De même, pour une base de données médicamenteuses qui n'est plus fonctionnelle (problèmes techniques, date de validité dépassée, désactivation dans LOGOSw ...)
 - ⇒ Les recherches d'incompatibilités et d'allergies ne seront plus actives
 - ⇒ Risque pour vos patients
 - ⇒ Donc être attentif

5. Affichage

Configuration du poste

 Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie

-  Radiographie numérique
-  Périphériques
-  Connexion à des programmes externes
-  Bases de données médicamenteuses
-  **Affichage**
-  Impression des feuilles de soins
-  Enveloppes et chèques
-  Réseau - Messagerie
-  Couleurs
-  Horloge et sons

Afficher l'âge dans le titre des fenêtres des patients

Afficher le solde dans le titre des fenêtres des patients

Préserver en bas d'écran la hauteur de la barre des tâches

Permettre le lancement de plusieurs LOGOSw en parallèle


Afficher les dossiers patients dans la barre de tâches Windows

Réinitialiser la position des fenêtres

Débloquer les FSE

5. Affichage

- ⇒ Possibilité de paramétrer au niveau du poste, ce qui s'affichera dans la barre de titre des fiches patients
- ⇒ Âge des patients
- ⇒ Solde comptable des patients


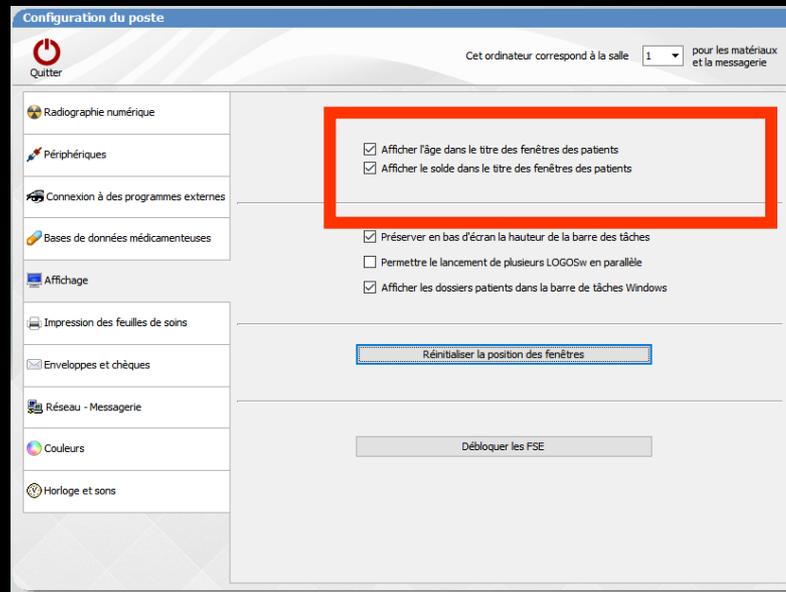


Paramétrage par poste

- ⇒ Permet de définir au niveau du poste secrétariat par exemple
 - ⇒ Fiche patient sans solde comptable
 - ⇒ Fiche patient sans l'âge du patient


5. Affichage

- ⇒ Permet de définir la taille des fenêtres
- ⇒ Pour les écrans avec une résolution verticale supérieure à 768 pixels
- ⇒ LOGOSw ménage un espace suffisant en bas d'écran pour la barre de tâche de Windows

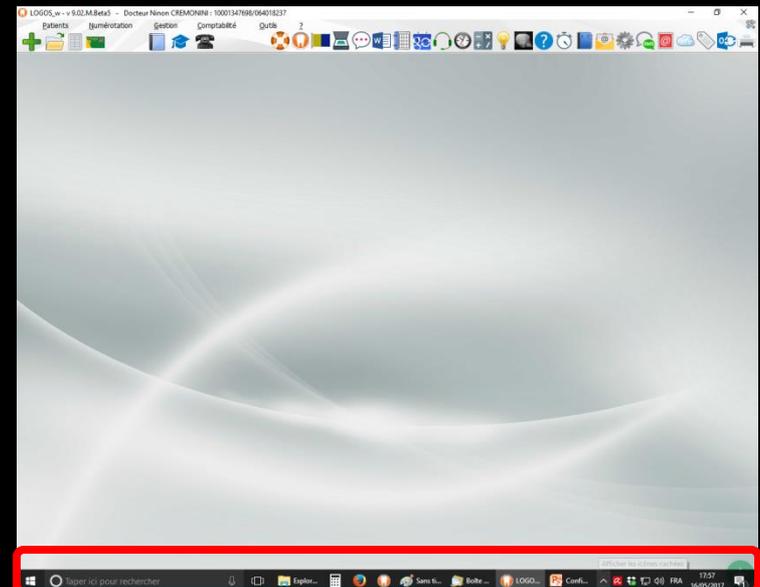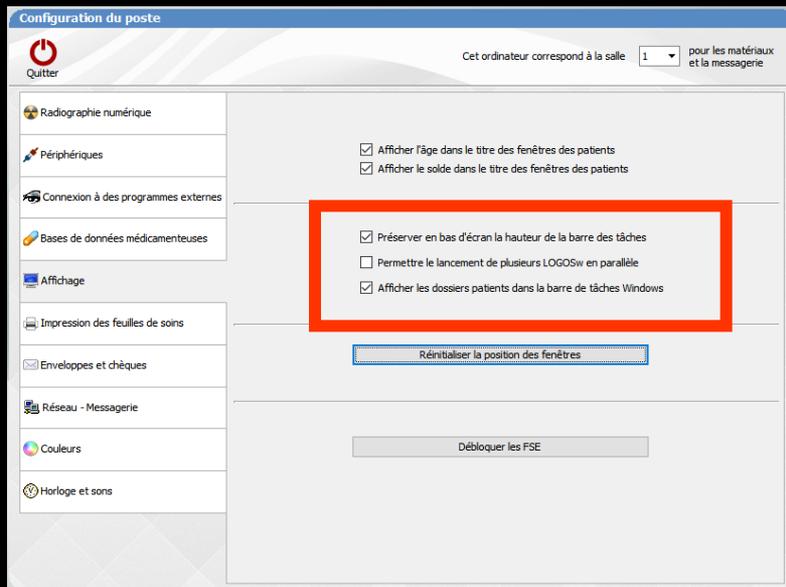


5. Affichage

⇒ Pour réinitialiser la position des fenêtres après des coups de souris intempestifs et des déplacements par erreur

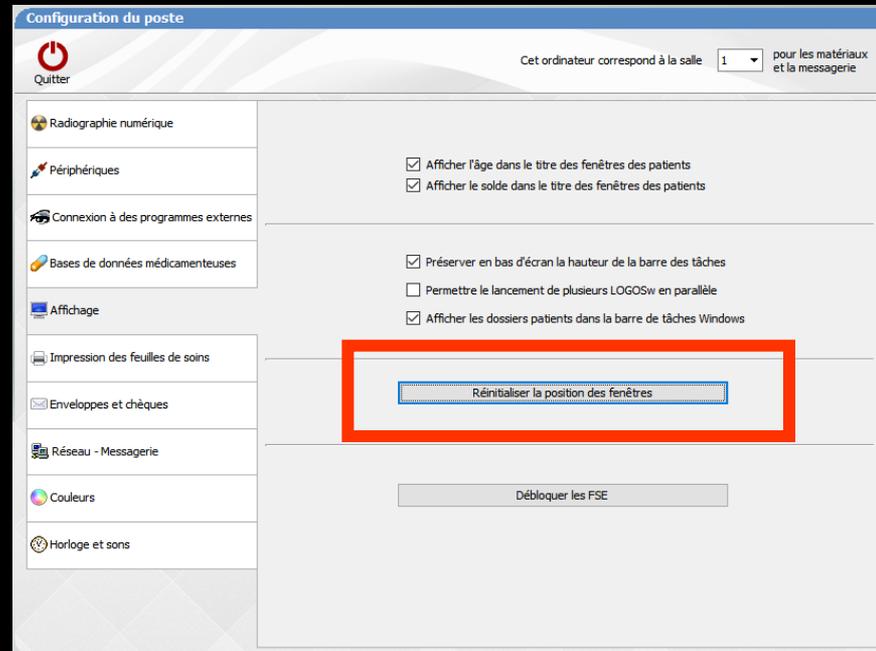


5. Affichage

- ⇒ Parfois lors d'une télétransmission, lorsque le serveur est surchargé ou indisponible, il arrive qu'une ou plusieurs FSE restent bloquées
- ⇒ Clic sur le bouton de déblocage

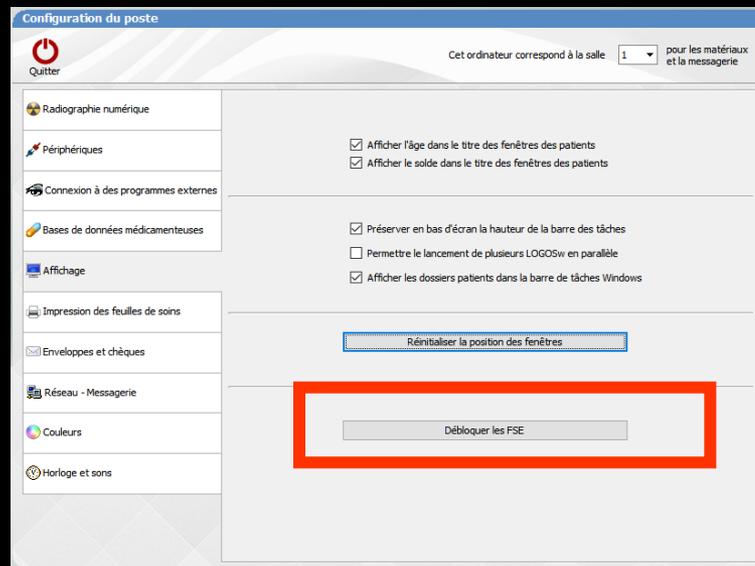


6. Impression des feuilles

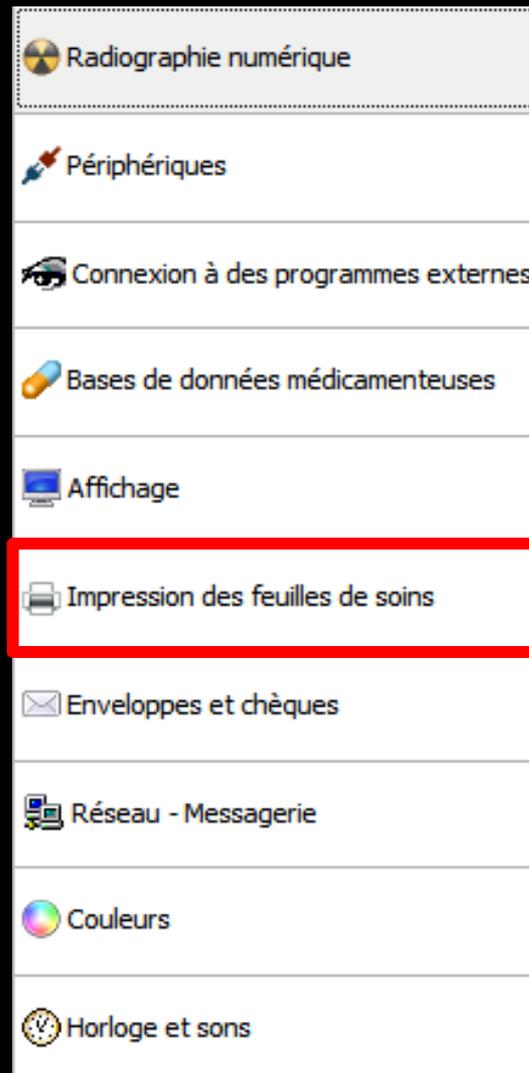



6. Impression des feuilles

- ⇒ Permet de modifier certains paramètres d'édition et de mise en pages des feuilles de sécurité sociale et des ordonnances prédéfinies
- ⇒ Ne modifiez ces valeurs que si vous êtes certain de devoir le faire

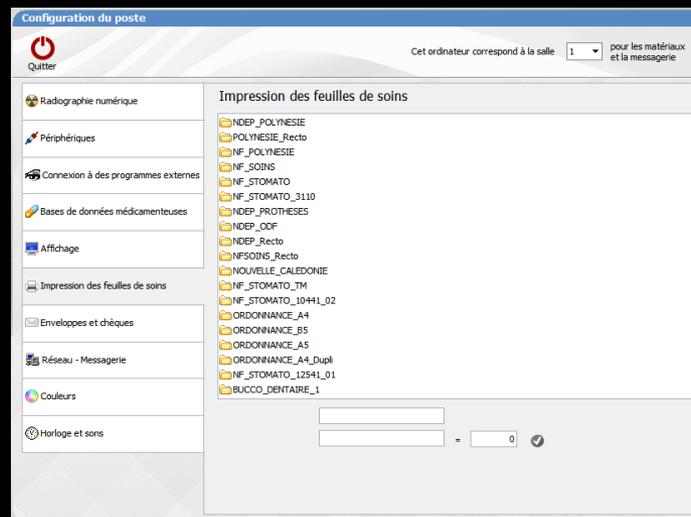


6. Impression des feuilles

⇒ Paramètres des ordonnances A4

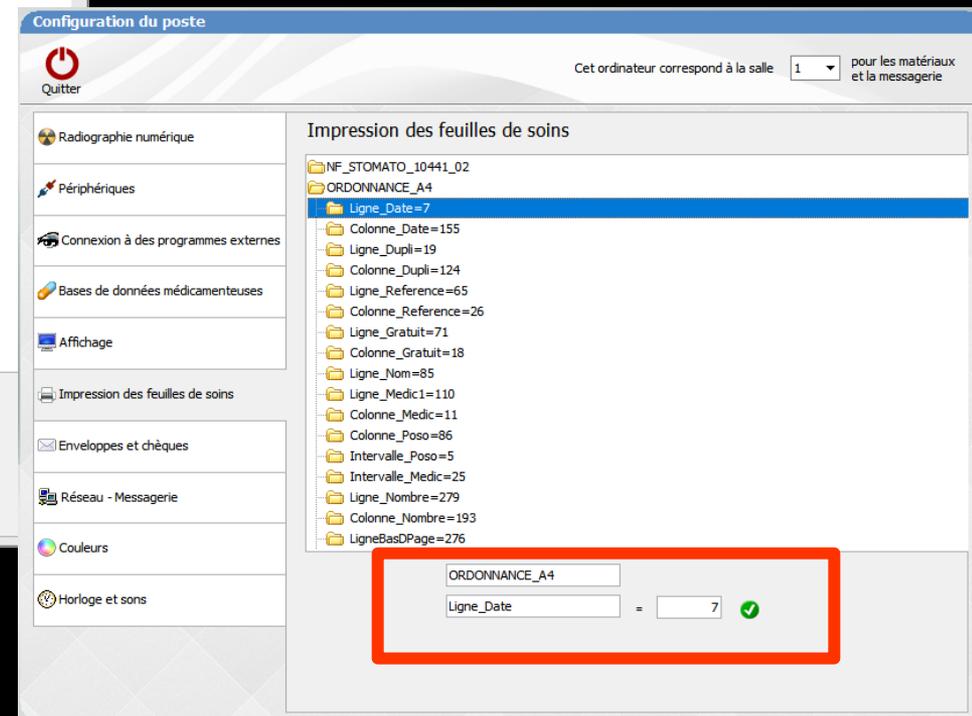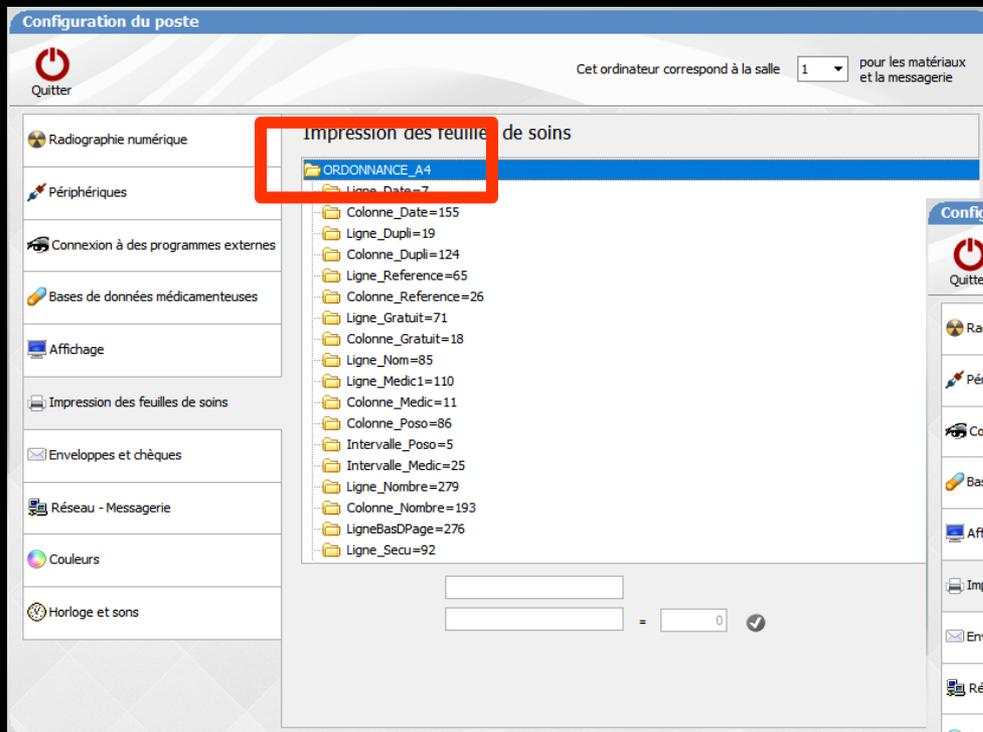

7. Impression enveloppes et chèques

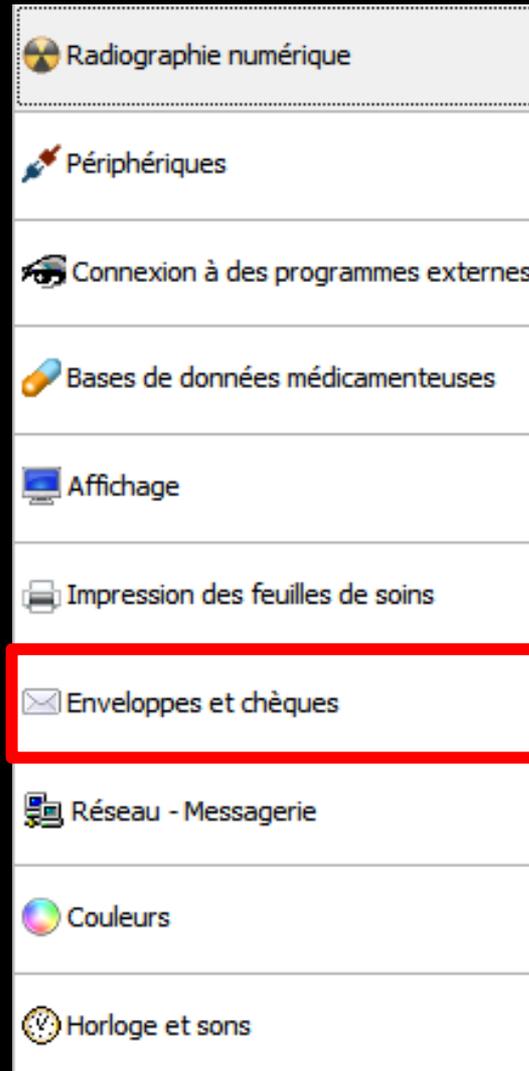



Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle

1 ▾

pour les matériaux et la messagerie

Radiographie numérique

Périphériques

Connexion à des programmes externes

Bases de données médicamenteuses

Affichage

Impression des feuilles de soins

Enveloppes et chèques

Réseau - Messagerie

Couleurs

Horloge et sons

Impression des enveloppes

Début de l'impression

Colonne Ligne

Nom du destinataire

Police

Gras Italique Souligné

Lignes suivantes

Police

Gras Italique Souligné

<Imprimante par défaut> ▾

Portrait Paysage

Tester

Impression des chèques

	Colonne	Ligne	Police	Taille	Gras	Italique	Souligné
Nombre en chiffres	130	10	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre en lettres	70	20	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom du tireur	90	35	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commune	90	45	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date	130	45	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<Imprimante par défaut> ▾

Portrait Paysage

Tester

7. Impression des enveloppes

⇒ Permet de modifier les paramètres d'impression des enveloppes

Impression des enveloppes

Début de l'impression

Colonne

Ligne

Nom du destinataire

Police



Gras



Italique



Souligné

Lignes suivantes

Police



Gras



Italique



Souligné

<Imprimante par défaut>



Portrait



Paysage

Tester

Test

Impression des enveloppes

Début de l'impression Colonne Ligne

Nom du destinataire Police 14

Gras Italique Souligné

Lignes suivantes Police 14

Gras Italique Souligné

<Imprimante par défaut> Portrait Paysage

Tester



Aperçu avant impression

Aperçu Imprimer Exporter Rechercher Annoter

Quitter 100 % Largeur Page entière Deux pages Déplacement Sélection Mire Annotation Zoom lasso Plein écran Volet miniatures 1/1

Mr Martin DUBOIS
14 grand rue
Porte de gauche
35000 RENNES

7. Impression des chèques

⇒ Permet de modifier les paramètres d'impression des chèques bancaires

Impression des chèques

	Colonne	Ligne	Police	Taille	Gras	Italique	Souligné
Nombre en chiffres	130	10	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre en lettres	70	20	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom du tireur	90	35	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commune	90	45	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date	130	45	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<Imprimante par défaut>



Portrait



Paysage

Tester

Test

Impression des chèques

	Colonne	Ligne	Police	Taille	Gras	Italique	Souligné
Nombre en chiffres	130	10	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre en lettres	70	20	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom du tireur	90	35	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commune	90	45	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date	130	45	Times New Roman	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<Imprimante par défaut> Portrait Paysage

Aperçu avant impression

Aperçu Imprimer Exporter Rechercher Annoter

Quitter 100 % Largeur Page entière Deux pages Zoom

Déplacement Sélection Mode Mire Annotation 100 % Zoom lasso

Plein écran Volet miniatures Affichage Pages 1/1

1

3677,55

Trois mille six cent soixante dix sept E uros cinquante cinq Centimes.

Docteur Ninon CREMONINI

LA TRINITE 17/05/2017

8. Réseau - Messagerie

Configuration du poste

Quitter 

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie

- Radiographie numérique
- Périphériques
- Connexion à des programmes externes
- Bases de données médicamenteuses
- Affichage
- Impression des feuilles de soins
- Enveloppes et chèques
- Réseau - Messagerie**
- Couleurs
- Horloge et sons

Réseau informatique

Adresse IP du poste : 192.168.1.12

- Activer la messagerie instantanée à l'ouverture de LOGOS w
- Placer dans le menu un icône d'accès à la messagerie
- Lorsqu'elle est iconisée, agrandir la messagerie lors de la réception d'un message
- Avertissement sonore quand un autre poste se connecte 


Ces options ne sont valables que sur un réseau

Réseau - Messagerie

- ⇒ Permet, si vous fonctionnez en réseau, d'activer un composant logiciel de messagerie instantanée
- ⇒ Pour que la messagerie réseau puisse fonctionner correctement, tous les postes du réseau doivent être configurés pour accepter les messages RPC standards
 - ⇒ Pour que la messagerie RPC fonctionne, le logiciel doit être lancé sur les 2 postes (émetteur et receveur)
 - ⇒ Lors de la réception et de la connexion/déconnexion d'un poste, il y a un son (gong) qui l'indique

Note

⇒ Paramétrez tous les postes → Cochez "Activer la messagerie instantanée à l'ouverture de LOGOS"

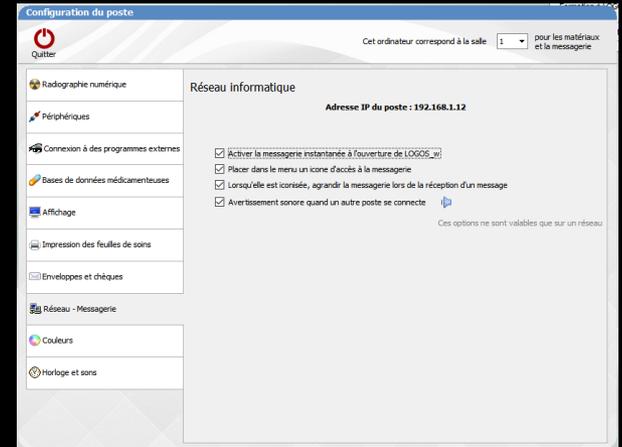

Réseau informatique

Adresse IP du poste : 192.168.1.12

- Activer la messagerie instantanée à l'ouverture de LOGOS w
- Placer dans le menu un icône d'accès à la messagerie
- Lorsqu'elle est iconisée, agrandir la messagerie lors de la réception d'un message
- Avertissement sonore quand un autre poste se connecte


Ces options ne sont valables que sur un réseau



⇒ Voir fichier Accessoires - messagerie instantanée

9. Couleurs


Pour modifier les couleurs et l'aspect de LOGOSw

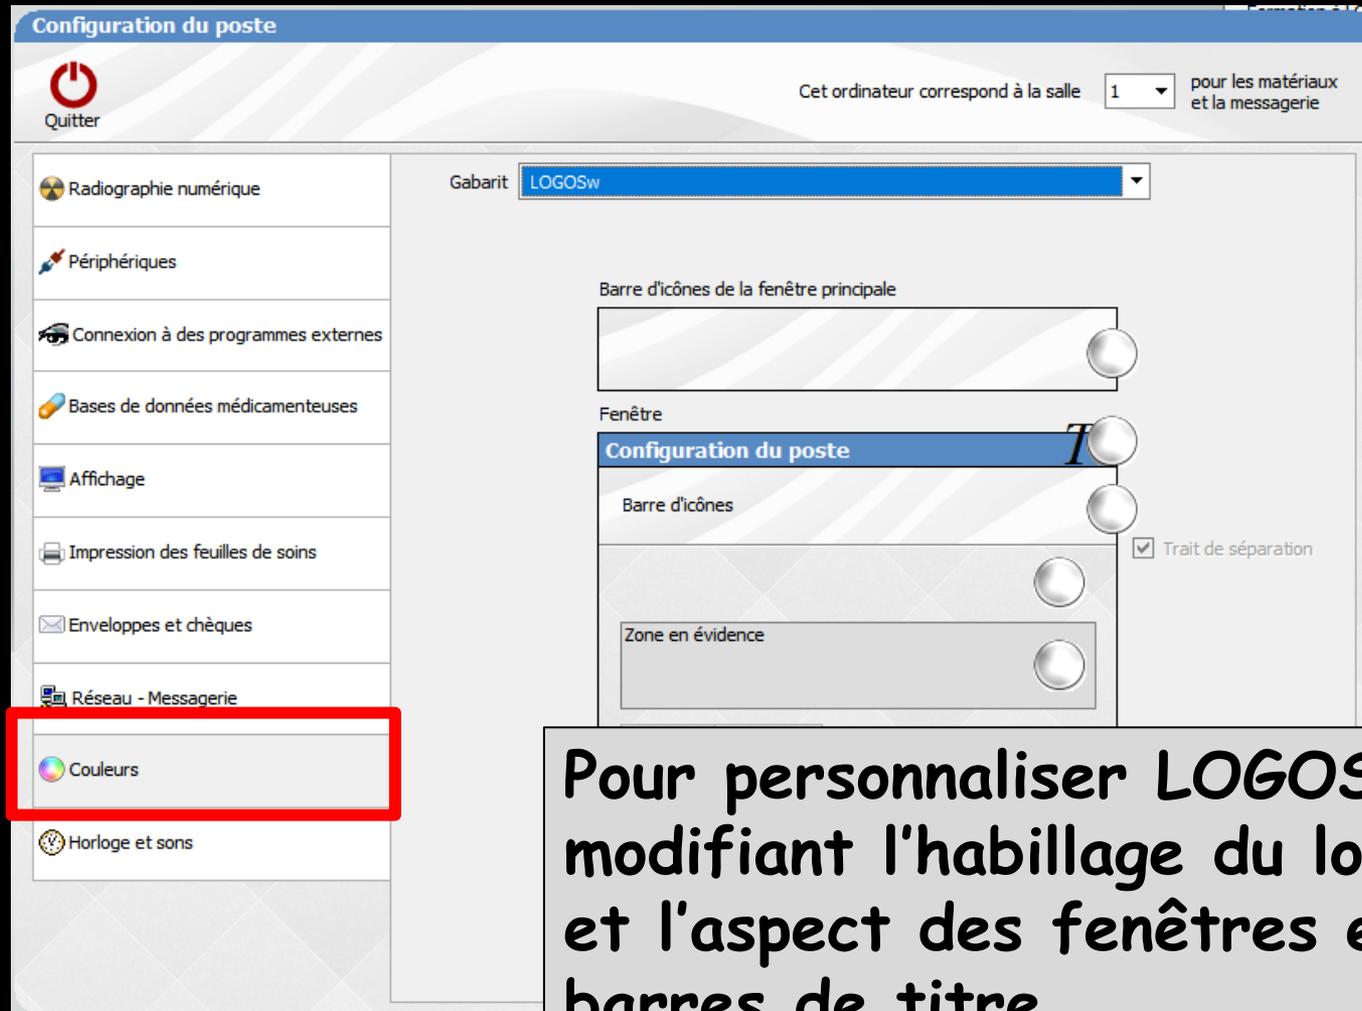




Pour personnaliser LOGOSw en modifiant l'habillage du logiciel et l'aspect des fenêtres et des barres de titre

Gabarit

⇒ Permet de choisir parmi les gabarits de couleurs **pré-enregistrés** sur le poste

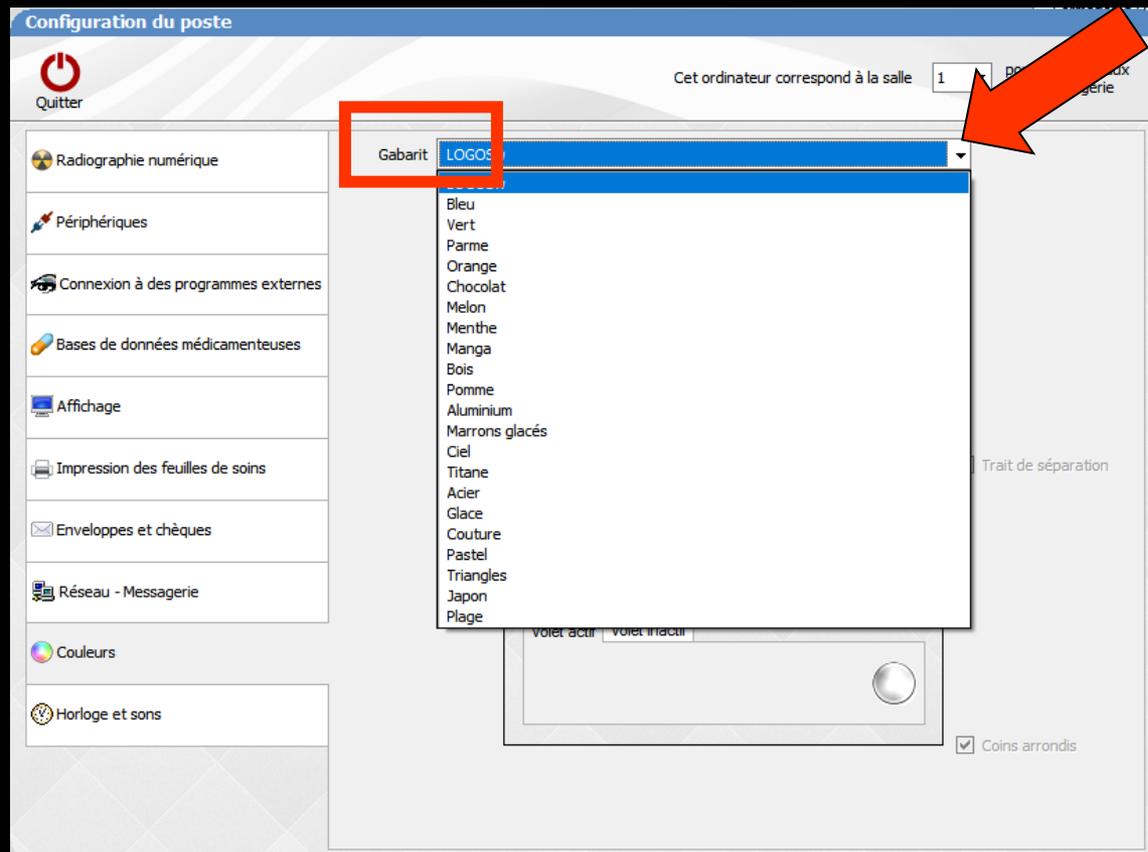

Gabarit

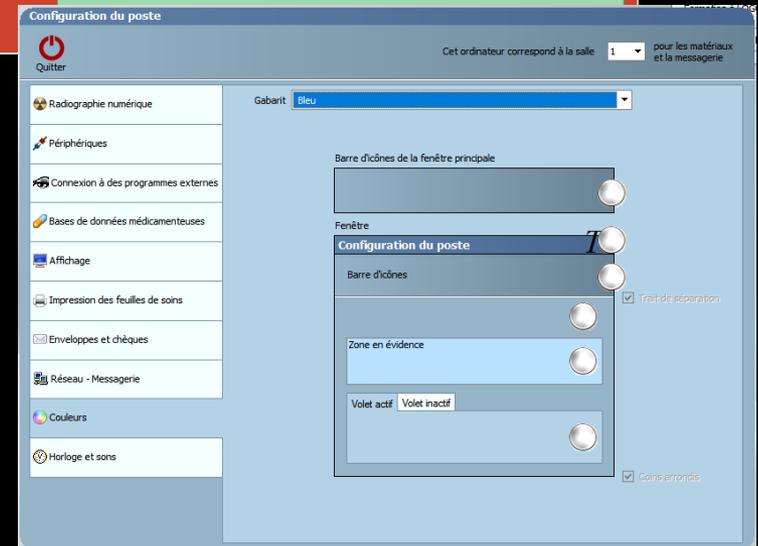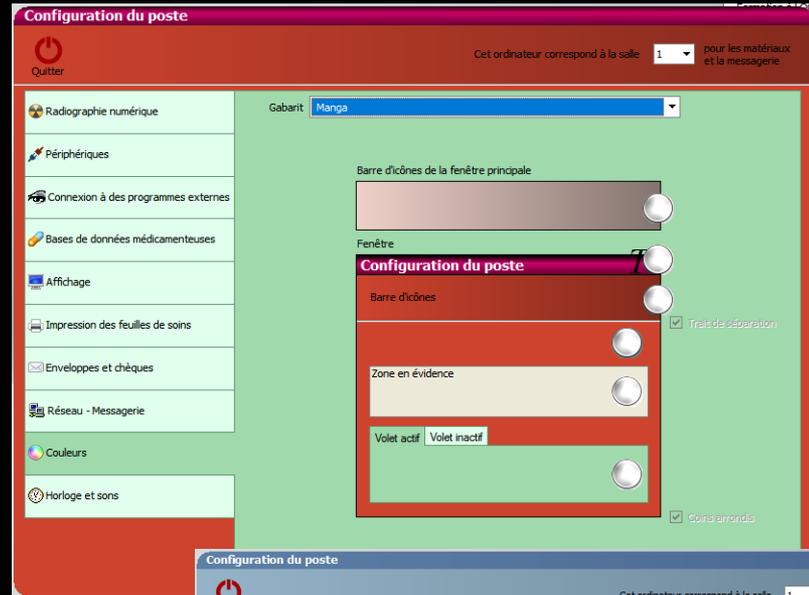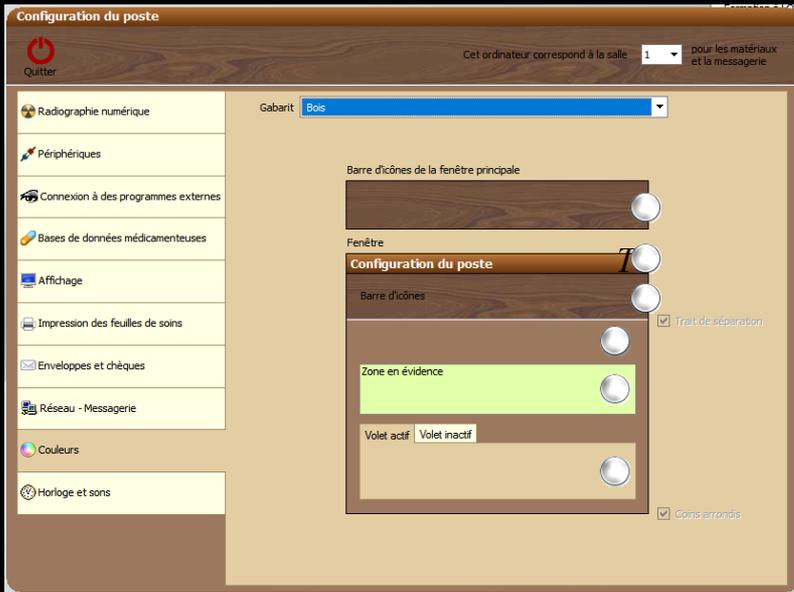

Gabarit pré enregistrés
non modifiables



Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle

1 ▾

pour les matériaux et la messagerie

Radiographie numérique

Périphériques

Connexion à des programmes externes

Bases de données médicamenteuses

Affichage

Impression des feuilles de soins

Enveloppes et chèques

Réseau - Messagerie

Couleurs

Horloge et sons

Horloge

Afficher la date et l'heure

Nom du jour Complet ▾

Affichage du mois En lettres ▾

Numéro de semaine Semaine ▾

Transparence

**Onglet
Horloge et sons**

Sons

Alerte sonore au début de chaque rendez-vous  Tester

Alerte sonore à chaque arrivée d'un patient  Tester

Volume sonore 

10. Horloge et sons

- ⇒ Cet onglet permet de définir
- ⇒ La façon dont s'afficheront la date et l'heure en haut à droite des divers programmes qui constituent LOGOSw
- ⇒ Les sons dans LOGOSw

Horloge

Afficher la date et l'heure

Nom du jour

Affichage du mois

Numéro de semaine

Transparence

Sons


Alerte sonore au début de chaque rendez-vous  Tester

Alerte sonore à chaque arrivée d'un patient  Tester

Volume sonore 

Horloge et sons

⇒ La date et l'heure en haut à droite dans LOGOSw

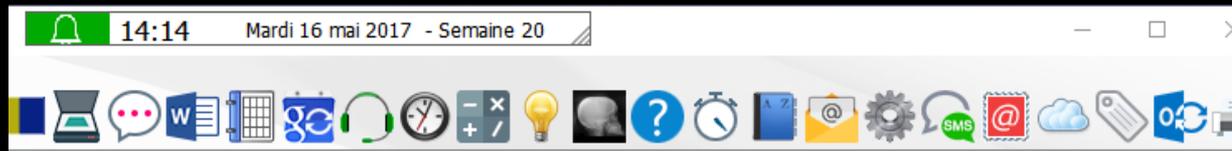

⇒ Possibilité à l'aide de la souris de déplacer et de redimensionner la fenêtre d'affichage de la date et de l'heure



⇒ Les modifications réalisées sont préservées sur l'ordinateur lors des prochaines utilisations de LOGOSw

Date et heure

⇒ Apparaît dans toutes les fenêtres de LOGOSw

⇒ Son affichage

⇒ Paramétrable

⇒ Repositionnable

⇒ Redimensionnable

Horloge

Afficher la date et l'heure

Nom du jour

Affichage du mois

Numéro de semaine

Transparence


Sons

Alerte sonore au début de chaque rendez-vous Tester

Alerte sonore à chaque arrivée d'un patient Tester

Volume sonore

Date et heure

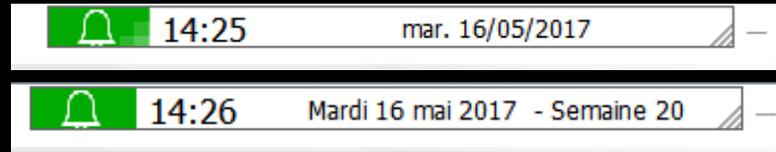

Afficher ou non la date et l'heure

Horloge

Afficher la date et l'heure

Nom du jour Complet

Affichage du mois En lettres

Numéro de semaine Semaine

Transparence

Sons

Alerte sonore au début de chaque rendez-vous

Alerte sonore à chaque arrivée d'un patient Tester

Volume sonore

Transparence ou pas

Complet

<Aucun>

Complet

Abrégé

En lettres

En chiffres

En lettres

Abrégé

Semaine

<Aucun>

Semaine

Date et heure



14:38

Mardi 16 mai 2017 - Semaine 20



- ⇒ Paramétrage de l'horloge qui apparaît dans toutes les fenêtres
- ⇒ Passage de la souris sur l'horloge pour faire apparaître l'icône des paramètres



14:36

Mardi 16 mai 2017 - Semaine 20



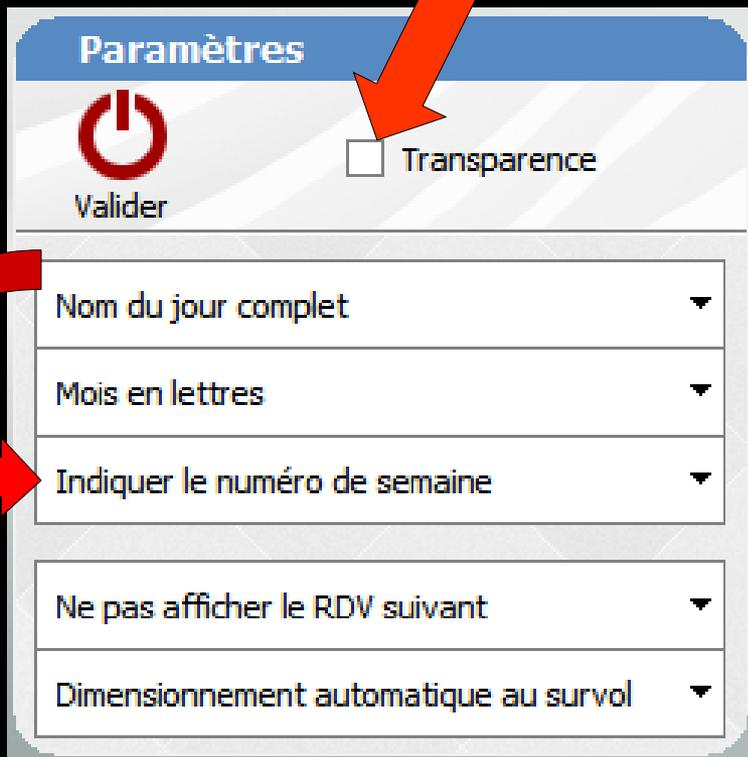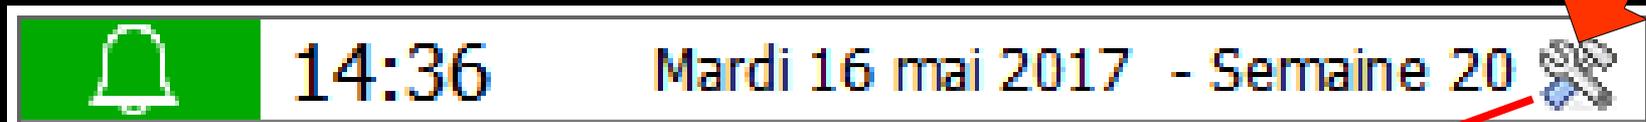

⇒ Pour paramétrer la date et l'heure directement de la fenêtre principale

⇒ Un clic droit sur l'horloge permet de l'enlever temporairement

Les sons

Horloge

Afficher la date et l'heure

Nom du jour

Affichage du mois

Numéro de semaine


Transparence

Sons

Alerte sonore au début de chaque rendez-vous  Tester

Alerte sonore à chaque arrivée d'un patient  Tester

Volume sonore



- ⇒ Avoir ou non une alerte sonore au début de chaque RDV
- ⇒ Avoir ou non une alerte sonore à chaque arrivée d'un patient
- ⇒ Paramétrage du volume sonore